SPECIFICATIONS

MHN33PD

ENERGY ADVANTAGE™ HE FRONT-LOAD LAVATRICE



TECNOLOGIA ADVANCED SPIN



- Offre un ciclo equilibrato del bucato alzando le prestazioni della lavatrice.
- Una sospensione a sei punti presenta quattro ammortizzatori e due molle, che forniscono una migliore stabilità per l' intero ciclo.
- Un accelerometro fornisce una lettura accurata della vibrazione del cestello

SISTEMA DURACORE DRIVE



- DuraCore Drive è un sistema progettato e testato per eseguire 15.000 cicli. * *
- Guarnizione a triplo labbro a tenuta stagna con molla a giarrettiera che allontana l'umidità dall' albero e proteggere il cuscinetto.

CONTROLLI INTELLIGENTI CON TECNOLOGIA WITH M-SERIES



- Fornisce buoni profitti per i proprietari e garantisce la flessibilità per clienti.
- I controlli elettronici avanzati consentono l'installazione personalizzata.
- Ogni ciclo e opzione possono essere prezzati singolarmente, massimizzando il reddito.

PULIZIA ENERGETICA EFFICACE



- ENERGY STAR ® - certificato, utilizza su media 40 litri di acqua per ciclo, il quale aiuta ridurre i costi dell'acqua.
- Sistema TurboWash ® con comprovata tecnologia ad alta efficienza, garantisce i risparmi energetici senza sacrificare le prestazioni di pulizia.

COMPATIBILE CLOTHESPIN® APP BY MAYTAG



- I Clienti hanno la posssibilità di fare il bucato con la nuova App Maytag chiamata Molletta ®
- Possono usare i loro smartphone per pagare il bucato, controllato da remoto. Le Lavatrici e asciugatrici, inviano una notifica quando i cicli sono completati.



GRANDE APERTURA



CERNIERA ROBUSTA



DISPENSER RESISTENTE



FACILE ACCESSO

SPECIFICATIONS

MHN33PD


ENERGY ADVANTAGE™ HE FRONT-LOAD LAVATRICE

CONTROLLI INTELLIGENTI MAYTAG® DI FRONTE ALLA LAVATRICE

CONTROLLI INTELLIGENTI, COIN-DROP

SPECIFICHE LAVATRICE	
MODEL	MHN33PD
MOTOR	½ (.37)
Variable-Speed, Reversible, Thermoprotected, High-Efficiency, Controlled Induction	Yes
Wash — HP (kW)	.09 (.07)
Extract — HP (kW)	.54 (.40)
Average Energy Consumption Per Cycle (kWH)	.054
CAPACITY	
Cylinder Volume — cu. ft. (liters)	3.1 (88)
Cylinder Diameter — in. (mm)	21.6 (547)
Cylinder Depth — in. (mm)	13.4 (341)
WATER INLET HOSE	
Ft. (m)	4 (1.22)
DRAIN HOSE	
Ft. (m)	6 (1.83)
APPROXIMATE WATER USAGE – GALLONS (LITERS)	
Average Hot Water Usage, Hot Water Cycle	2.71 (10.26)
Average Hot Water Usage, Warm Water Cycle	.71 (2.69)
Average Total Water Usage Per Cycle*	10.71 (40.5)
Modified Energy Factor (MEF_{J2})*	2.2
Integrated Water Factor (IWF)*	3.50
ELECTRICAL RATING	
Domestic Model — voltage	120V / 60Hz
BREAKER / FUSE MIN. REQUIREMENTS	
Domestic Model — amps	15
WASH SPEED – RPM	40
EXTRACT SPEED – MAX RPM / MAX G-FORCE	1,000 / 300
WATER SUPPLY PRESSURE	
Psi (bar)	20 – 100 (1 – 8)
ADJUSTABLE LEVELING LEGS	Yes
COLOR	White
APPROXIMATE WEIGHT	
Crated — lbs. (kg)	254 (115)
Uncrated — lbs. (kg)	245 (111)
DIMENSIONS	
Width — in. (mm)	27 (686)
Depth — in. (mm)	28.81 (732)
Height — in. (mm)	44.63 (1,134)**
Door Opening Diameter — in. (mm)**	14.25 (362)
ADA-Compliant with Optional Pedestal	Yes
OPTIONAL PEDESTAL ADD:	
Height — in. (mm)	2.75 (70)

* Basato sul test DOE J2 2018 degli Stati Uniti con cicli preimpostati in fabbrica.
** Include l'altezza di metrica.
Le dimensioni sono solo a scopo di pianificazione. Vedi le istruzioni specifiche per una corretta installazione. A causa del continuo miglioramento del prodotto, Maytag si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

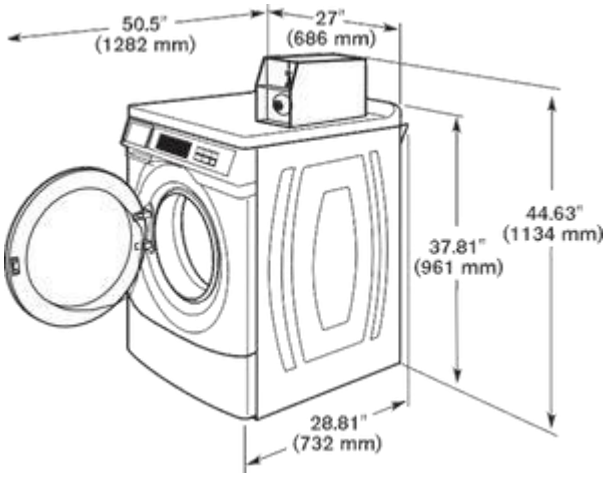

Mittica Group
Via Nazionale, 226/228
89048 Siderno (RC)
www.mittica.it