CW10 | CD10

LAVATRICE E ASCIUGATRICE PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE DELLA LAVATRICE

- Cestello esterno e interno in acciaio inossidabile
- L'estrazione a 440 G-Force, leader del settore, rimuove una maggiore quantità di umidità, riducendo al minimo i tempi di asciugatura e i costi di gestione. umidità, riducendo al minimo i tempi di asciugatura e i costi di gestione.
- Completamente indipendente: può essere installato su qualsiasi piano e a qualsiasi livello.
- Sospensione con nuova logica di sbilanciamento
- Distributore di sapone a quattro scomparti
- Di serie con pompa di scarico
- Top, pannelli Anterioreali e laterali disponibili di serie in grigio antracite
- Riscaldamento elettrico o a caldaia
- 6 programmi di lavaggio
- Indicatore di stato del programma a LED

CARATTERISTICHE DELL'ASCIUGATRICE

- Cilindro in acciaio zincato
- Ampio filtro per la lanugine situato nella parte anteriore per una facile pulizia
- La potente ventola di scarico garantisce tempi di asciugatura brevi e bassi costi di gestione. costi di esercizio.
- Top, pannelli Anterioreali e laterali disponibili di serie in grigio antracite
- Riscaldamento elettrico o a gas
- 4 programmi di asciugatura
- Indicatore di stato del programma a LED
- Timer per il conto alla rovescia del tempo rimanente

ALTA VELOCITÀ DI ESTRAZIONE
Per cicli di asciugatura più brevi e risparmio energetico.

FACILE DA USARE
Interfaccia molto semplice e intuitiva

DESIGN COMPATTO
Risparmio di spazio





YOUR SMART LAUNDRY PARTNER


CW10 | Lavatrice a carica Anterioreale	NF3JGBSP403UG01	NF3JGBJP403UG43	NF3JGBSG403UG01	NF3NGBJG403UG44 - MOP -	NF3JGBSP403NG22
Mercato	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE	Nessuna agenzia
Azionamento	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]
Cestino	Inox	Iniettore di sap./ugello grigio	Inox	Iniettore di sap./ugello grigio	Inox
Scarico	Pompa	Pompa	Scarico a gravità	Scarico a gravità	Pompa
Capacità	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg	10.5 kg

CD10 | Asciugatrice	ND3NGBGS403UG01	NDENGBGS303UG01	NDGNGBGS303UG01
Mercato	Europa/CE	Europa/CE	Europa/CE
Azionamento	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]	OPL[1]/PCP[2]
Cestino	Elettrico*	Elettrico*	Gas
El. Connessione	400V/50Hz/3N	230V/50Hz/1N	230V/50Hz/1N

[1]Lavanderia [2]Centrale a pagamento


		CW10
Volume del tamburo	l	96,8
Frequenza controllata	kW	0,67
Velocità di estrazione	rpm	1200
Fattore G		440
Collegamento elettrico		400v/50Hz/3N
Elettricoal Riscaldamento	kW	4,8
Dimensioni A×L×P	mm	1027×683×704
Peso netto	kg	113
Volume (imballato)	m³	0,71
Imballato A×L×P	mm	1150x760x860
Peso lordo	kg	122

		CD10
Capacità	kg	10.5
Volume del tamburo	l	198
Elettricoal Riscaldamento		5,2 (230V), 5,3 (400V)*
Gas Riscaldamento	kW	7,3
Potenza del motore	rpm	0,25
Scarico	mm	102
Dimensioni A×L×P	mm	1027×683×711
Peso netto	kg	68
Volume (imballato)	m³	0,71
Imballato A×L×P	mm	1150x760x860
Peso lordo	kg	73

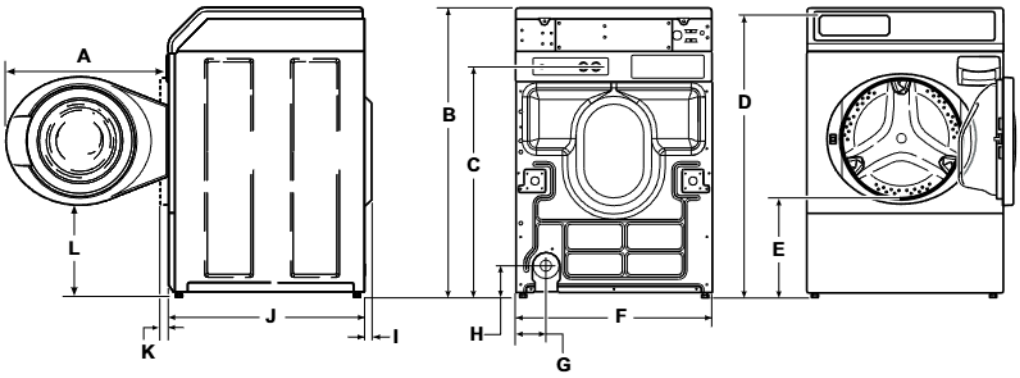

CW10 Lato CW10 Posteriore CW10 Anteriore

CW10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	611	1027	813	1006	371	683	107	104	52	704	40	333
	A			L				P				

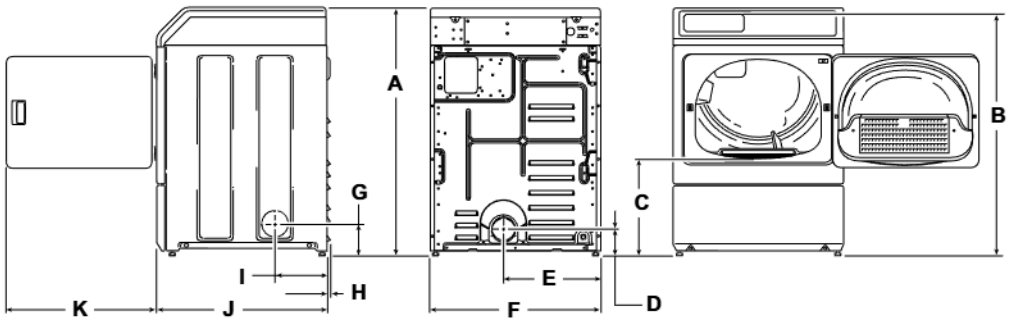

CD10 Lato CD10 Posteriore CD10 Anteriore

CD10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	1027	1006	392	102	391	683	114	10	203	711	597
	A			L						P	