Lavatrice professionale con gettoniera
Asciugatrice professionale con gettoniera



DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

- Cestello inox interno ed esterno
- Centrifuga ad alto fattore G 440 riduce il tempo di asciugatura consentendo il risparmio dei costi di esercizio
- Lavatrice a installazione libera: può essere installata su qualsiasi superficie
- Nuovo sistema di molleggiamento - notevole riduzione delle vibrazioni
- Cassetto detersivo anteriore integrato a quattro scomparti.
- Apertura dell'oblò a 180° per facile scarico e carico della biancheria.
- Gettoniera resistente antifurto
- Pompa di scarico nella versione standard, valvola di scarico opzionale
- Pannelli, superiori, anteriori e laterali verniciati in grigio
- Riscaldamento elettrico o collegamento ad acqua bollente
- 6 programmi di lavaggio
- Tasto per impostazioni dei programmi di lavaggio per programmazione supplementare:
  - Prelavaggi
  - Tempo di lavaggio prolungato
  - Risciacquo extra
- Spie LED di visualizzazione del ciclo attuale di lavaggio
- Visualizzazione del tempo rimanente di lavaggio

DESCRIZIONE DELL'ASCIUGATRICE


- Cestello galvanizzato
- Grande filtro a polvere installato nell'oblò - facile pulizia
- Potente ventilatore garantisce breve asciugatura riducendo i costi di esercizio
- Apertura dell'oblò 180° per un facile carico e scarico della biancheria
- Gettoniera incorporata antifurto
- Pannelli, superiori, anteriori e laterali verniciati in grigio
- Riscaldamento elettrico o a gas
- 4 programmi di asciugatura
- Spie LED di visualizzazione del ciclo attuale di lavaggio
- Visualizzazione del tempo rimanente di lavaggio

Mittica Group
Via Nazionale, 226/228
89048 Siderno (RC)
www.mittica.it


TIPO		
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME DEL CESTELLO	I	96,8
MOTORE Controllo frequenziale	kW	0,67
GIRI DI CENTRIFUGA	rpm	1200
FATTORE G		440
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3×380-415V+N 50 Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	4,8
SCARICO Pompa Valvola di scarico		 standard opzionale
DIMENSIONI AxLxH	mm	1126×683×704
DIMENSIONI DI TRASPORTO Peso lordo Peso netto Volume d'imballo Confezionamento in cartone Ingombro dell'imballo AxLxH	 kg kg m^3 mm	 128 119 0,77 1255×737×832

TIPO		
CAPACITÀ	kg	10
VOLUME DEL CESTELLO	l	198
COLLEGAMENTO ELETTRICO		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3×380-415V+N 50 Hz
RISCALDAMENTO ELETTRICO	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
RISCALDAMENTO A GAS	kW	7,3
POTENZA DEL MOTORE	kW	0,25
DIMENSIONI AxLxH	mm	1126×683×711
DIMENSIONI DI TRASPORTO Peso grezzo Peso netto Volume d'imballo Confezionamento in cartone Ingombro dell'imballo AxLxH	 kg kg m^3 mm	 79 74 0,77 1255×737×832


Vista laterale

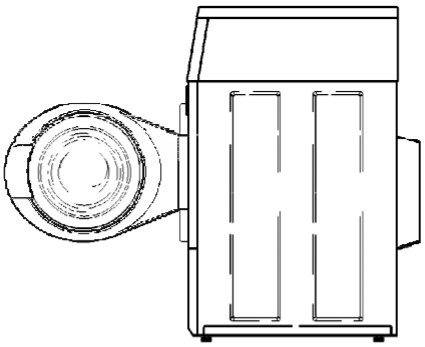


Vista posteriore




Vista frontale




Vista laterale

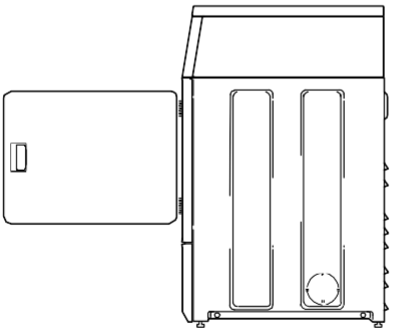

Vista posteriore



Vista frontale

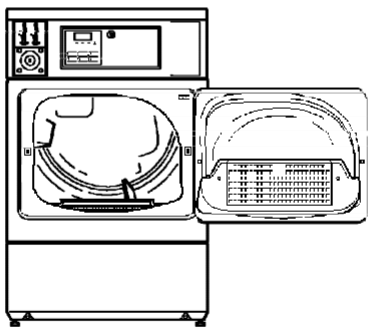

si riserva diritto alle modifiche delle specifiche, pubblicate nel presente documento o alle modifiche costruttive alle macchine in qualsiasi momento senza preavviso. I dettagli e le fotografie hanno un carattere puramente informativo e non sono impegnativi.

08 - 2015 /