IY180 | IY240 | IY280

Lavatrici professionali senza fissaggio a pavimento

CARATTERISTICHE

- Pannelli superiore e frontale in acciaio inox, pannelli laterali neri
- Cestello e vasca in acciaio inox
- Vaschetta saponi brevettata
- Facile accesso a tutti i componenti essenziali dalla parte frontale
- Sportello grande per facilitare carico e scarico
- Cascade Drum - cestello brevettato
- Valvola di scarico grande (ø76 mm)

OPZIONI

- Con gettoniera
- Struttura inox
- Collegamento detersivi liquidi e pompe
- Kit di riciclo dell'acqua
- Versione con riscaldamento a vapore
- 3a valvola ingresso acqua
- Sistema di pesatura

CONTROLLO

- Evolis / Evolis Elite – cicli completamente programmabili e personalizzabili con schermo touch screen da 7"
  - Schermo intuitivo con istruzioni per l'uso integrate nel sistema di controllo
  - Sistema di controllo disponibile in 34 lingue
- Aries / Aries Elite – Controllo completamente programmabile con 20 programmi preimpostati e possibilità di memorizzare fino a 99 programmi
- Aries Micro – Controllo programmabile con 6 programmi (+2 modificatori di ciclo e rilevamento dello squilibrio)

IL VOSTRO PARTNER PER LA LAVANDERIA INTELLIGENTE




DISPONIBILITÀ DI COMANDO TOUCHSCREEN
Comando touchscreen da 7" multilingue di facile utilizzo

CENTRIFUGA 500 G
Meno umidità per un processo di asciugatura più efficiente


PIATTAFORMA BASATA SU CLOUD
Per monitorare facilmente la tua lavanderia ovunque e in qualsiasi momento

		IY180	IY240	IY280
CESTELLO INTERNO				
Capacità 1:09	kg (lb)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capacità 1:10	kg (lb)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volume	litri	180	240	280
Diametro	mm	750	750	750
VELOCITÀ CESTELLO				
Lavaggio	giri/min	42	42	42
Estrazione	giri/min	1047	1035	975
FATTORE G		460	450	400
RISCALDAMENTO				
Elettrico	kW	12 - 18	12 - 18	21, 9
Vapore	bar	1-8	1-8	1-8
Acqua calda	°C	90	90	90
Livello di pressione sonora	dB (A)	< 65	< 65	< 65
Collegamento delle valvole dell'acqua	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione acqua ric.	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua raccomandata	kPa	300-500	300-500	300-500
Valvola ingresso acqua	l/min	20	20	20-50
Valvola di scarico	esterno Ø mm	76	76	76
Quantità di flusso con valvola di scarico	l/min	210	210	210
Collegamento della valvola del vapore	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Pressione vapore	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONI				
Dimensioni A×L×P	mm	1430×970×970	1430×970×1105	1430×970×1185
Peso netto	kg	380	430	495
DATI DI TRASPORTO				
Dimensioni (imballo) A×L×P	mm	1550×1025×1015	1550×1025×1150	1550×1025×1225
Peso lordo	kg	395	450	515


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
IY180	806	758	970	24	477	1430	90	48	970	906	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY240	806	758	970	24	477	1430	90	48	1105	1041	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	-	67	1315	80	293	610	218	113
IY280	806	758	970	24	477	1430	90	48	1185	1116	1320	1297.5	1215	490	108.5	270	203	274	67	1315	80	293	610	218	113
			L			A			P																

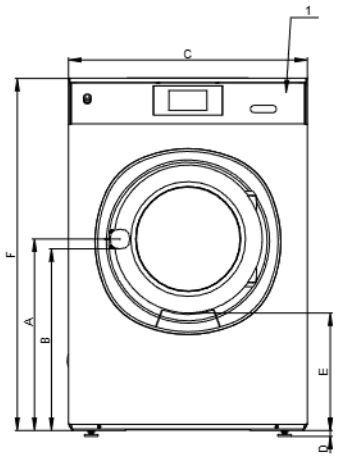

Lato anteriore

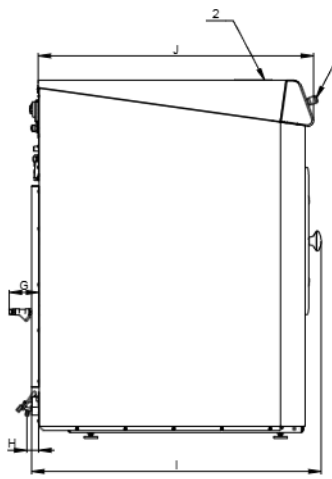

Lato sinistro

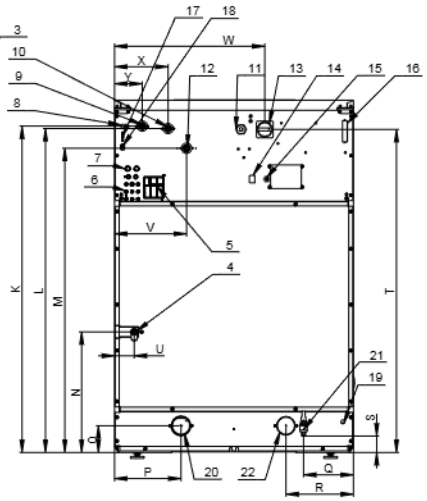

Lato posteriore

1. Pannello di controllo
2. Distributore sapone
3. Pulsante di arresto centrale
4. Collegamento al vapore
5. Rilascio aria
6. Collegamento dei detersivi liquidi
7. Valvola ingresso acqua riciclo
8. Ingresso cavo valvola acqua riciclata
9. Ingresso acqua fredda, dolce
10. Ingresso acqua fredda, dura
11. Collegamento elettrico
12. Valvola ingresso acqua calda
13. Interruttore generale
14. Interruttore commutazione riscaldamento
15. Collegamento elettrico pompa detersivo liquido
16. Fusibili
17. Porta USB - opzionale
18. Collegamento programmazione PC
19. Ingresso del cavo di scarico acqua
20. Valvola di scarico - 3" [76 mm]
21. Campione d'acqua - 1/2 in. (Applicabile per il campione del bagno di lavaggio solo su richiesta)
22. Valvola di scarico o valvola di riciclo - 3" [76 mm] (solo modelli IY280)

Alliance Laundry Systems si riserva il diritto di modificare le macchine e le specifiche di questo opuscolo in qualsiasi momento e senza preavviso. I dettagli e le fotografie sono forniti a titolo informativo e senza impegno. Per sapere la disponibilità, consultare il rappresentante commerciale di riferimento

03/2024